



Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917-2014. Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

ВНИМАНИЕ! Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для овальной кровати 1400x700x80 мм, для круглой 900x700x80 мм.

Благодарим за покупку!

СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатчи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**



Завод-изготовитель вправе:

1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

Детская кроватка

Инструкция по сборке


Продольный маятник

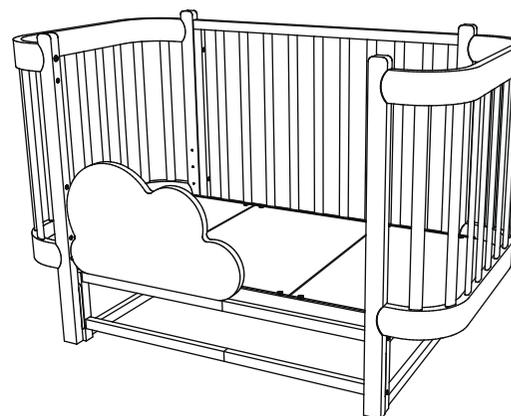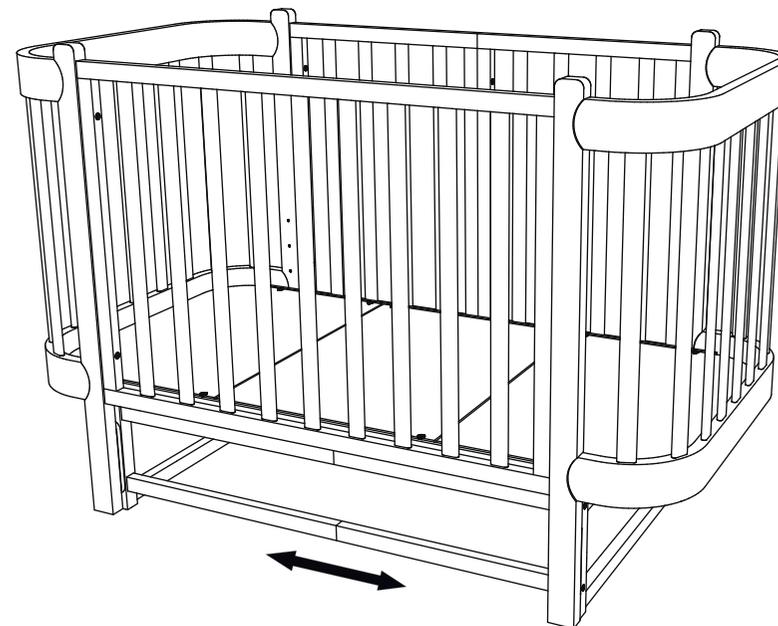


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Дата продажи _____

Штамп торгующей организации


Фурнитура			
Ф1		Ключ шестигранный	1 шт.
Ф2		Винт М6х60	2 шт.
Ф3		Винт М6х50	16 шт.
Ф4		Винт М6х45	2 шт.
Ф5		Винт М6х25	8 шт.
Ф6		Евровинт 7х50 плоская голова Ø 15	4 шт.
Ф7		Евровинт 7х50 голова Ø 10	8 шт.
Ф8		Саморез с пресшайбой 4х25	12 шт.
Ф9		Колесная опора	4 шт.
Ф10		Опора-подпятник	4 шт.
Ф11		Гвоздь	8 шт.
Ф12		Рычаг маятника	4 шт.
Ф13		Втулка пластиковая	8 шт.
Ф14		Втулка-гайка М6	2 шт.
Ф15		Винт-саморез двухсторонний 7х70	4 шт.
Ф16		Шток стяжки	1 шт.
Ф17		Муфта стяжки	1 шт.
Ф18		Заглушка ПВХ самоклеящаяся	1 шт.
Ф19		Стопор	2 шт.




С1 Боковая решетка 2 шт.




С2 Ножка левая 2 шт.



С3 Ножка правая 2 шт.




С4 Ограждение малое 2 шт.




С5 Ограждение большое 1 шт.




С6 Брусok ложа короткий 2 шт.




С7 Брусok ложа длинный 2 шт.




С8 Ложе угловое 2 шт.




С9 Ложе среднее 1 шт.




С10 Опора маятника 2 шт.



С11 Брусok основания маятника 516 мм 4 шт.




С12 Брусok основания маятника 490 мм 4 шт.




С13 Бортик 1 шт.

1 Люлька

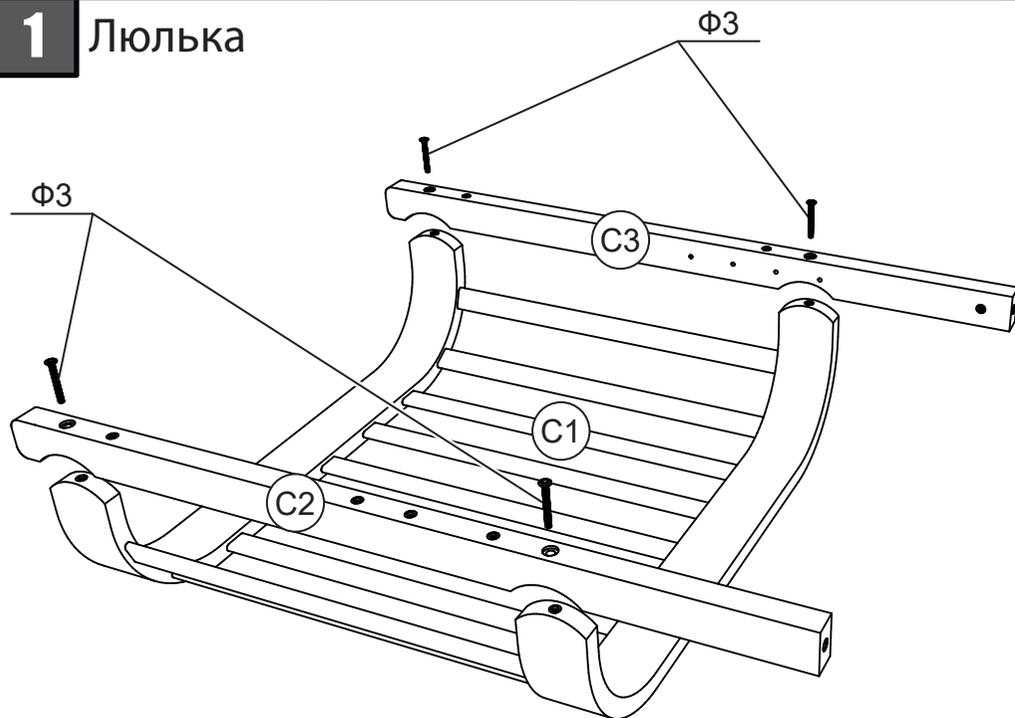


2 Люлька

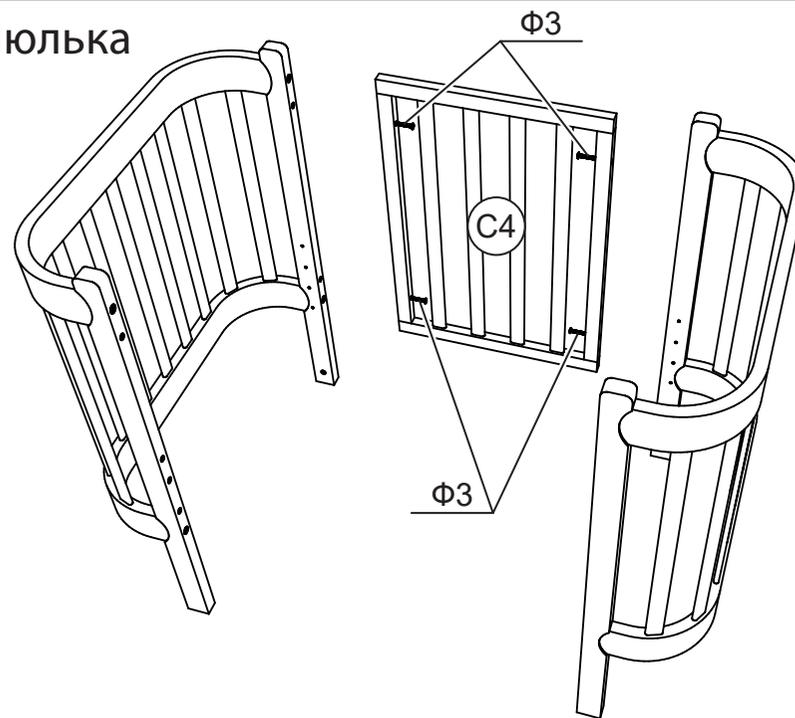


3 Люлька




4 Люлька

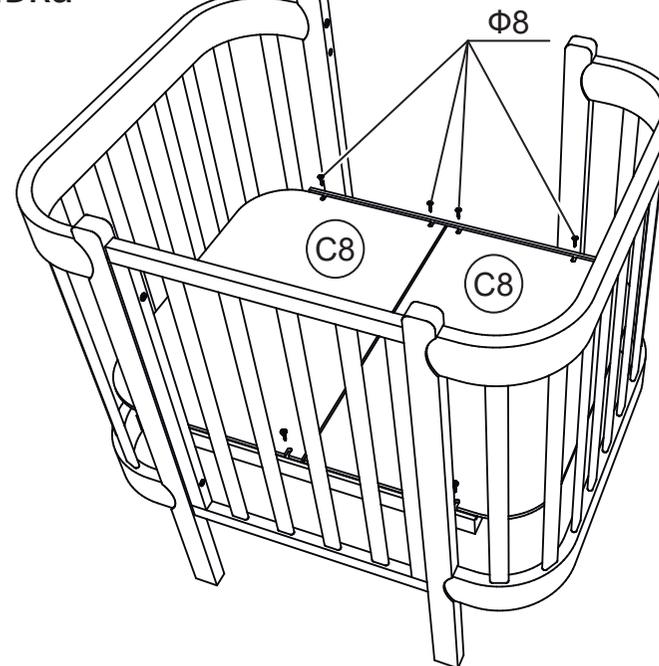


5 Люлька

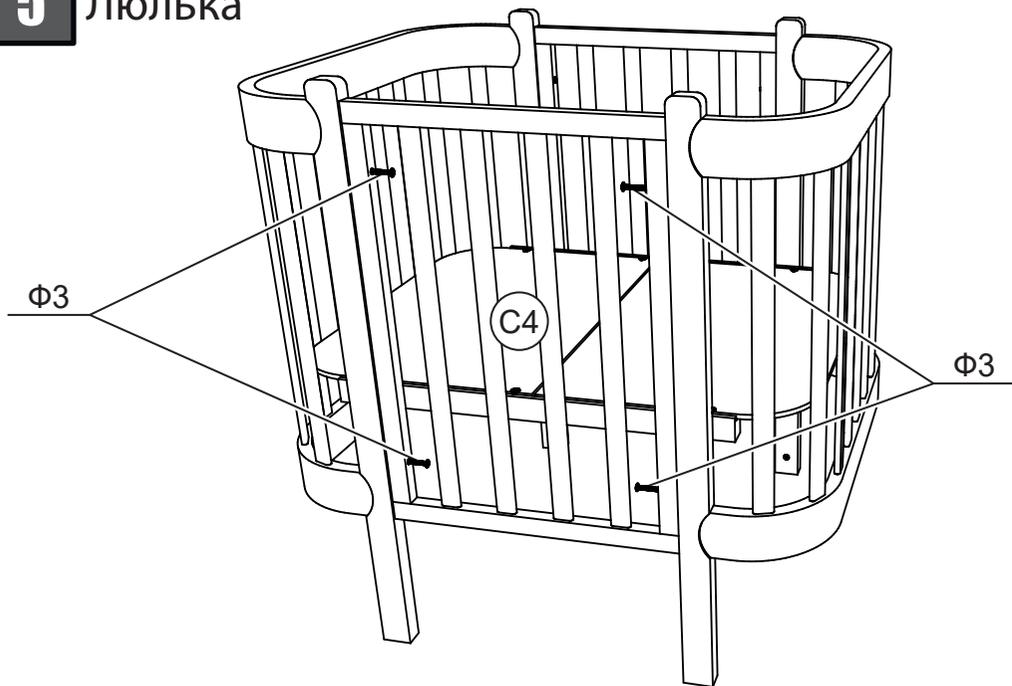


6 Люлька

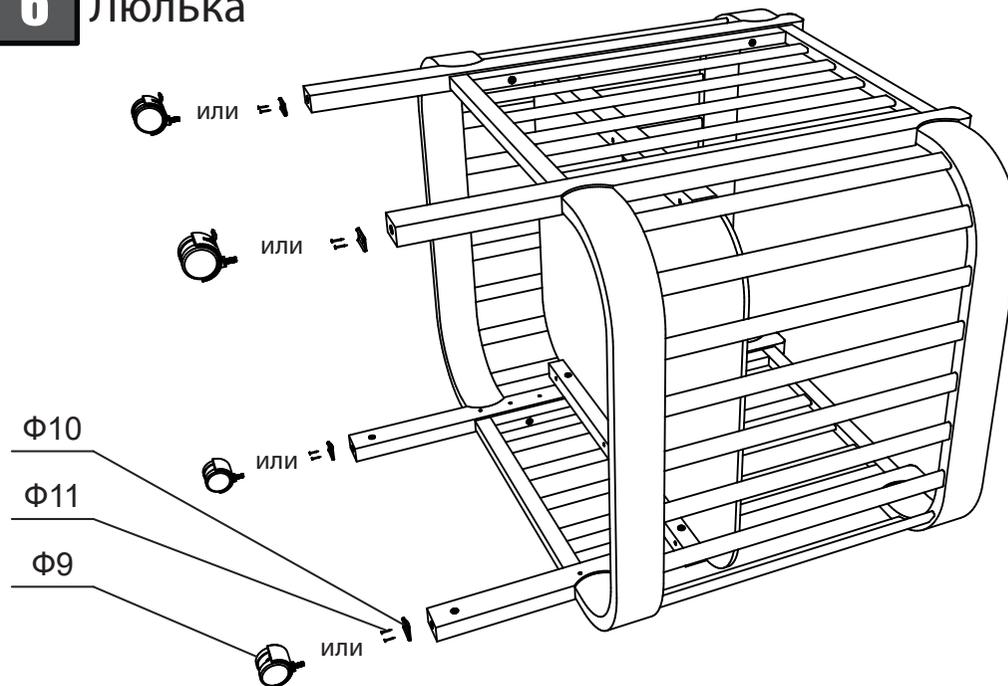


7 Люлька

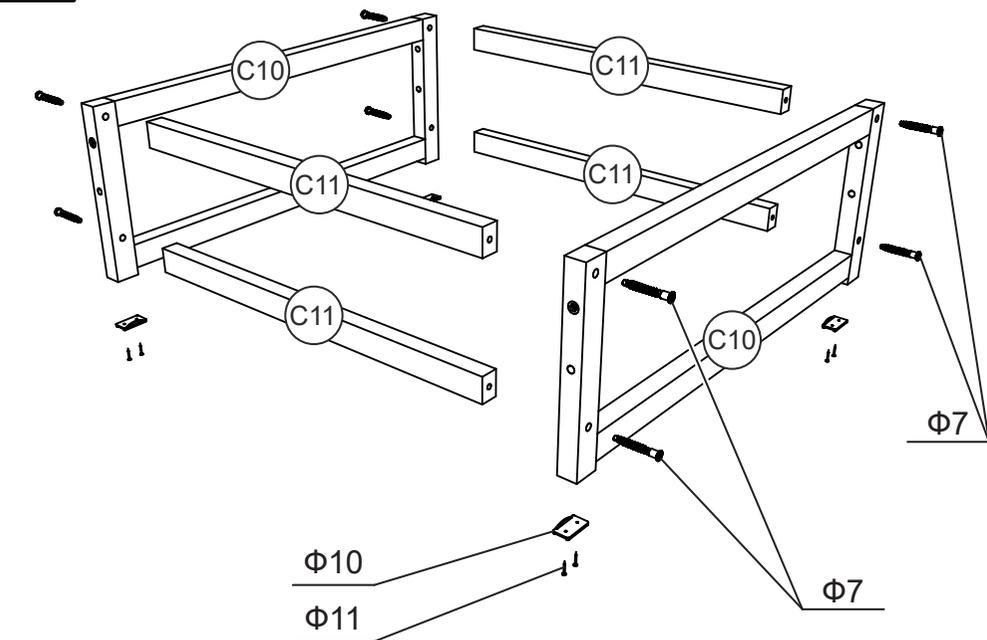


8 Люлька

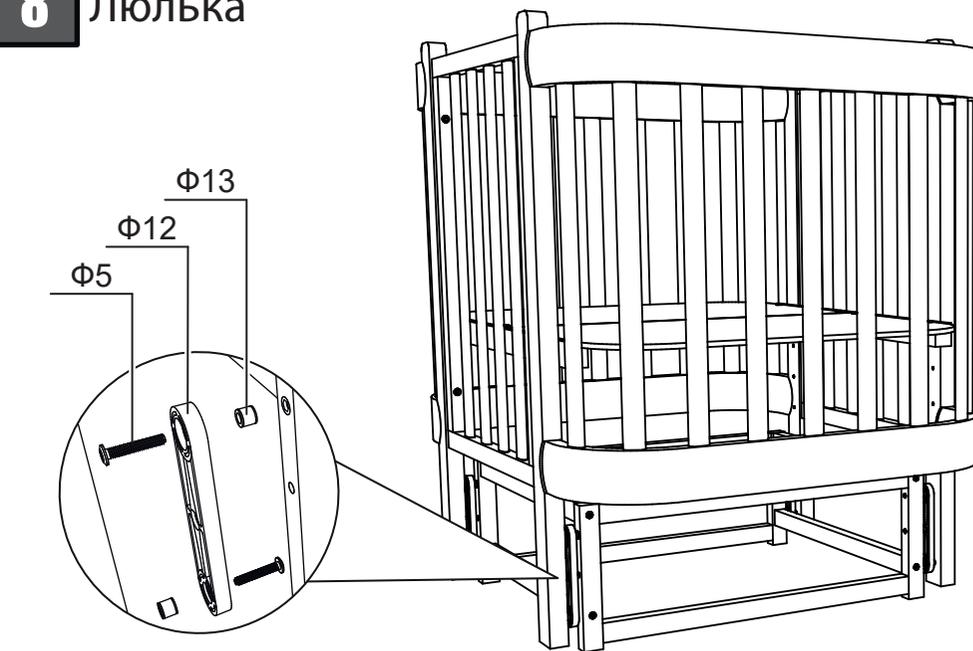

9 Кровать

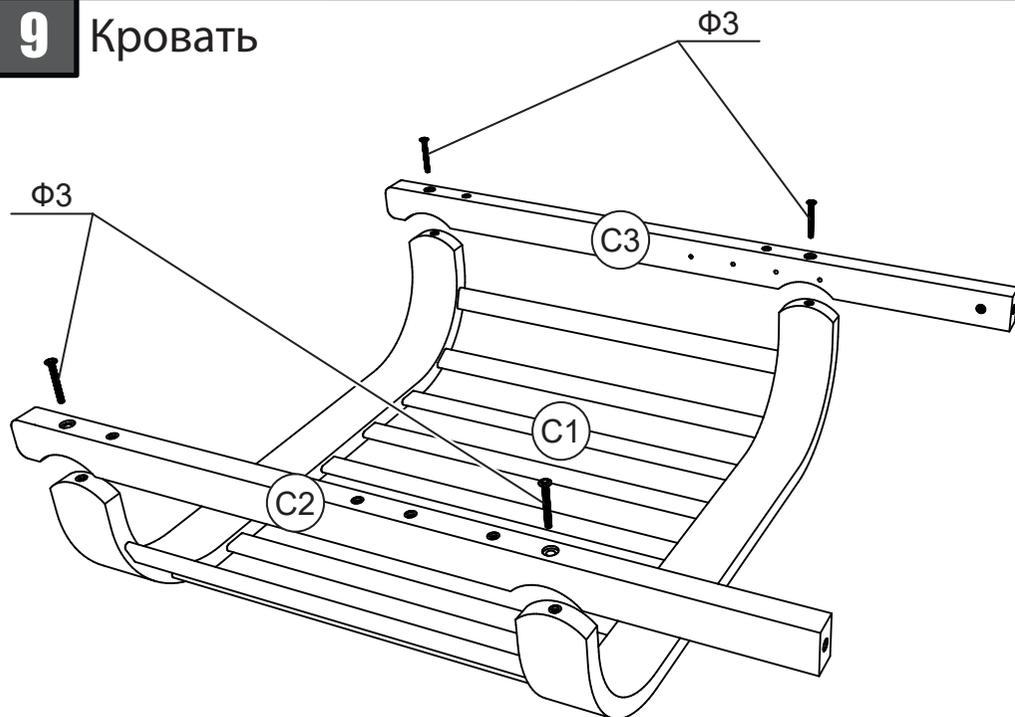


10 Кровать

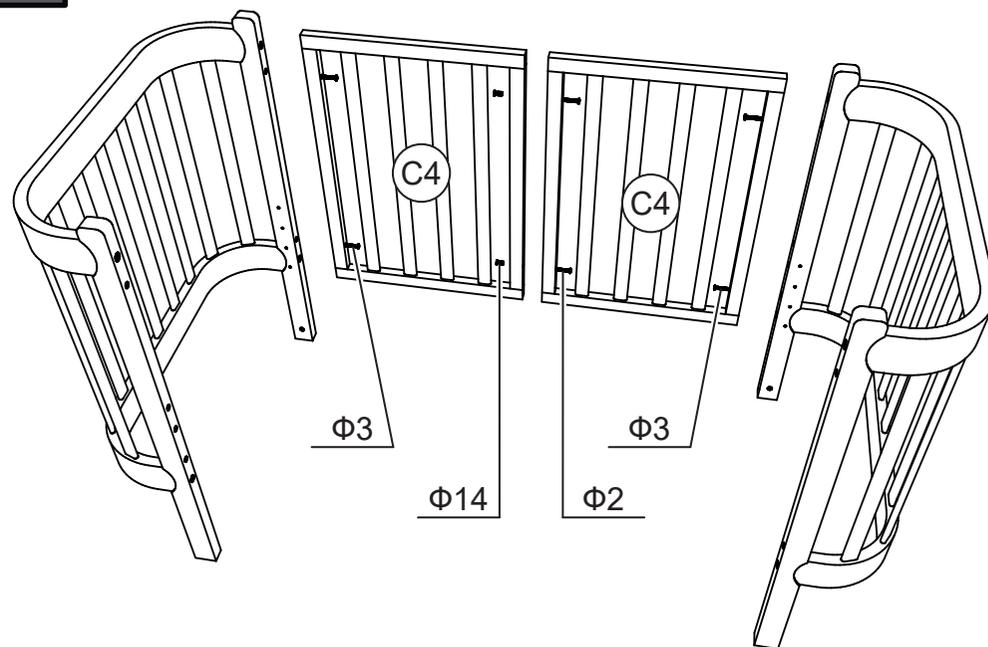


11 Кровать




12 Кровать

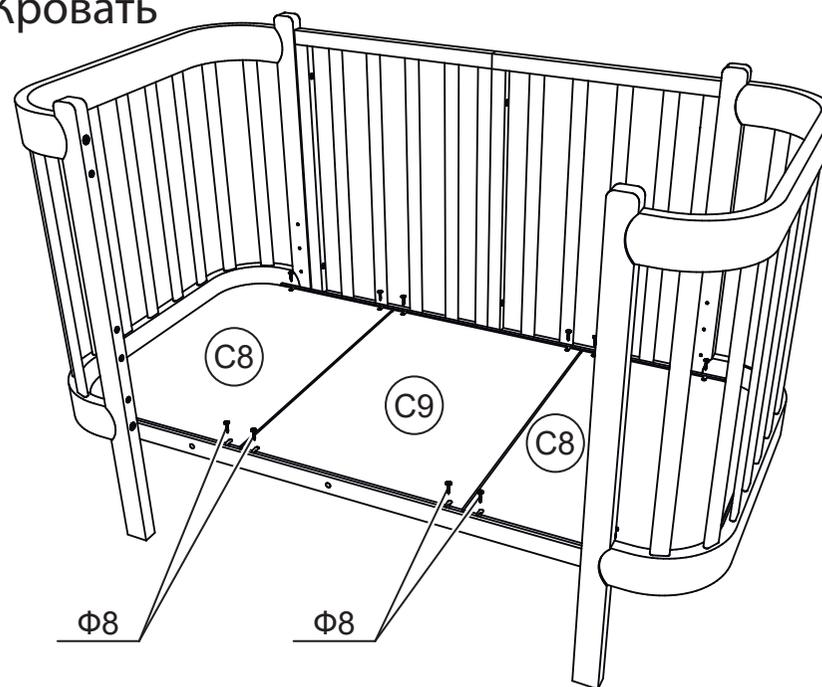


13 Кровать

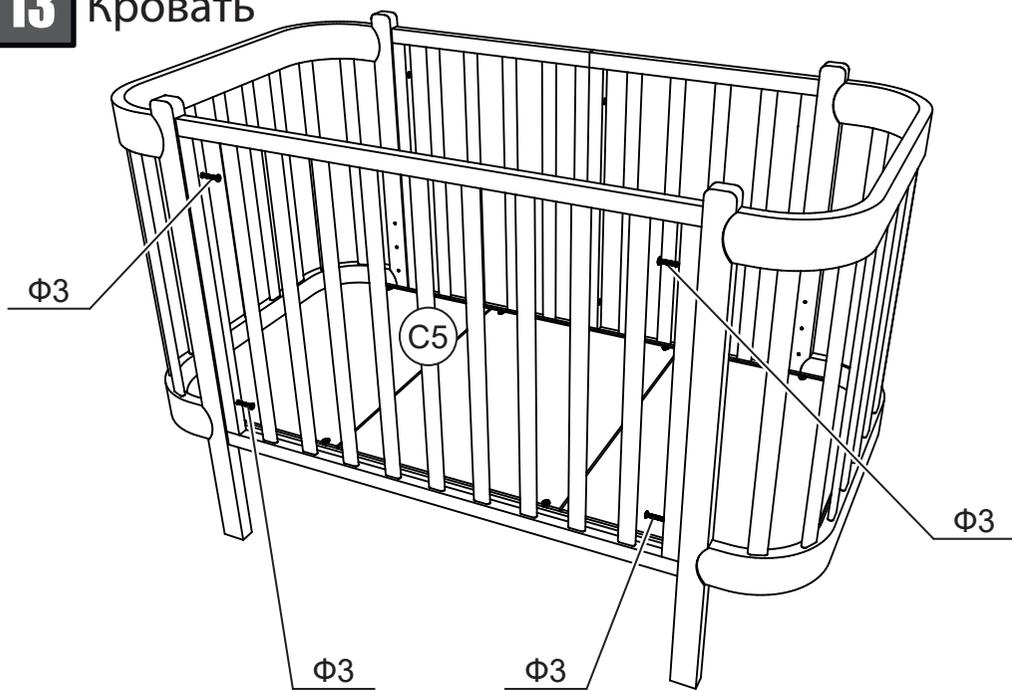


14 Кровать

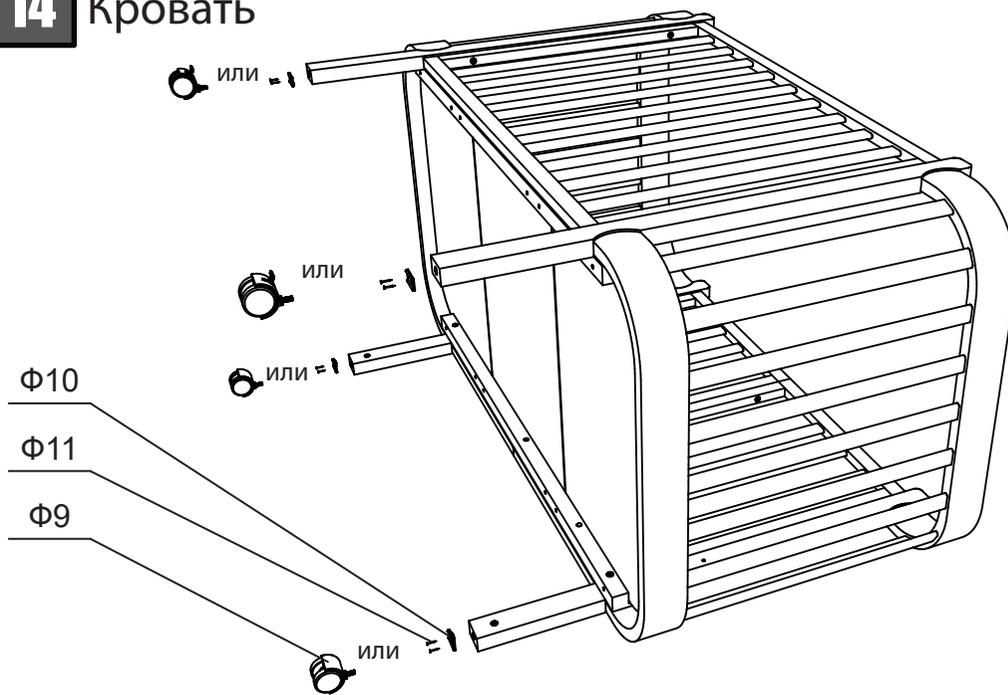

15 Кровать

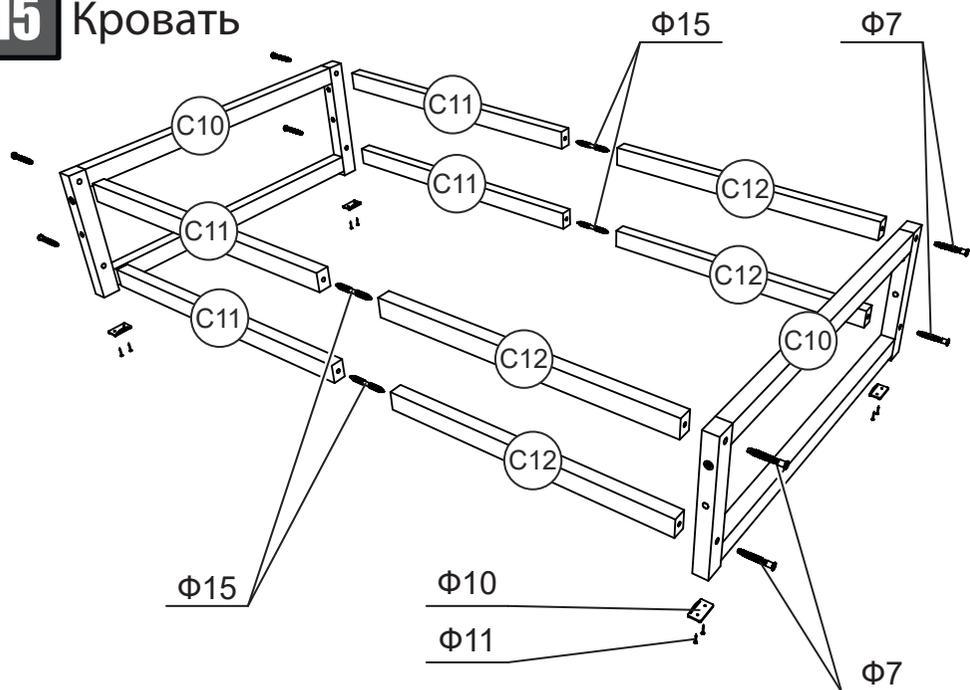


16 Кровать

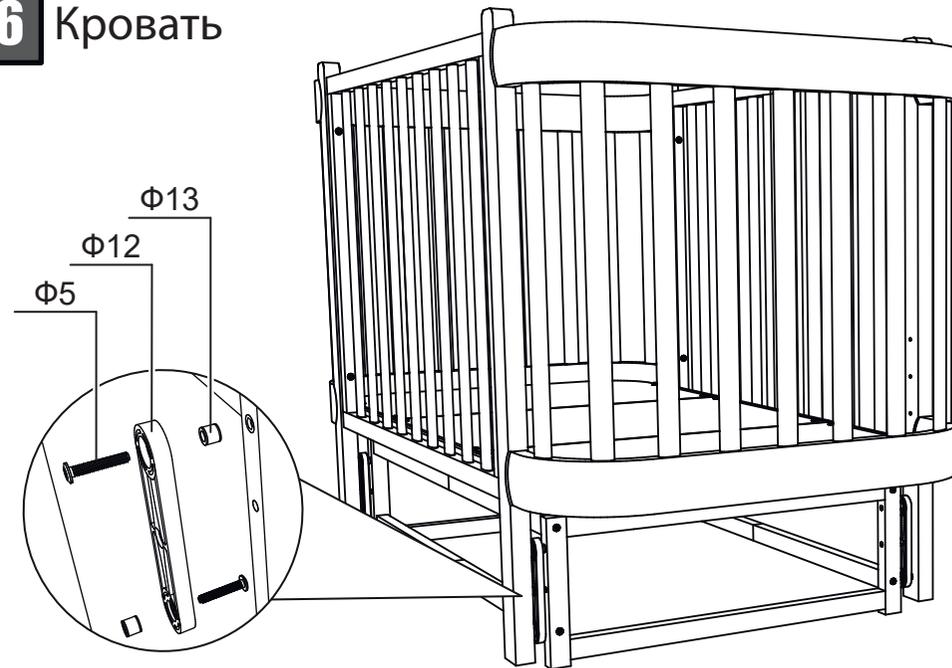


17 Кровать с бортиком


Два уровня ложа с бортиком

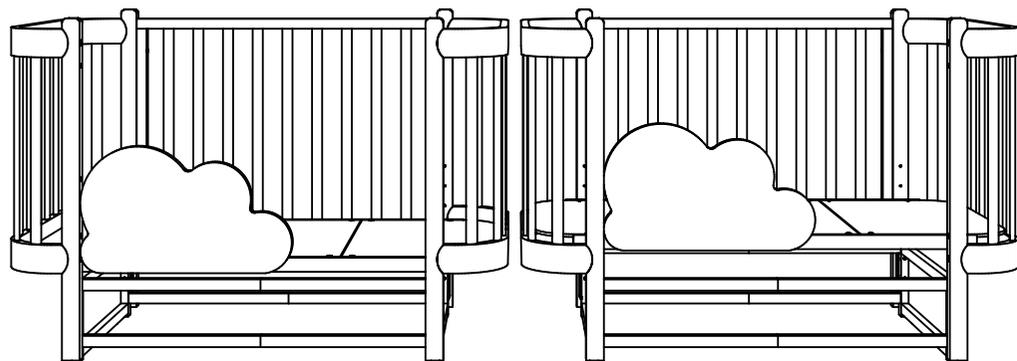

18 Кровать с бортиком

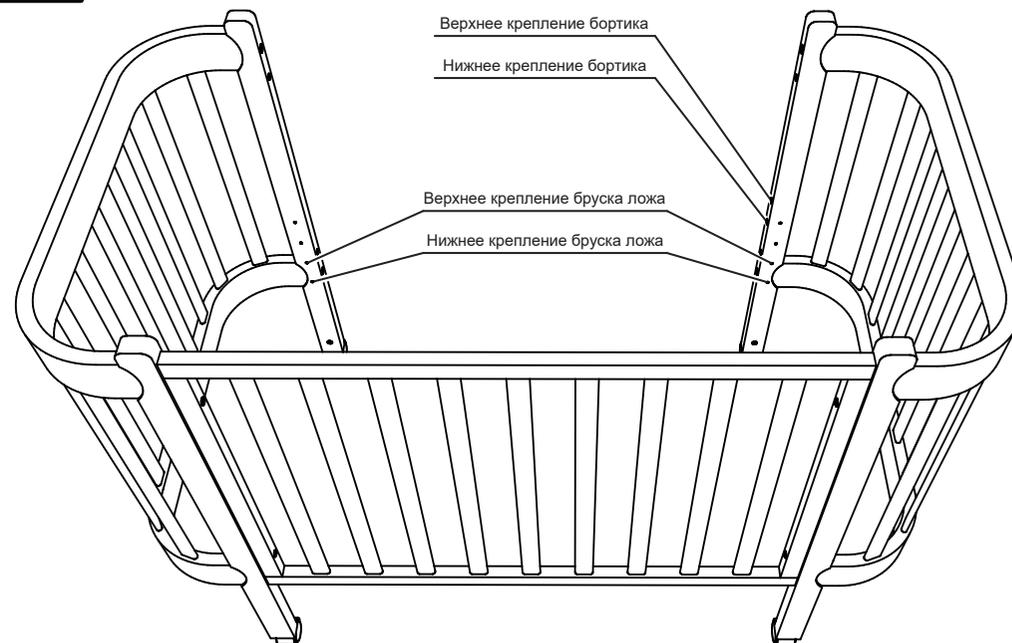

19 Кровать с бортиком

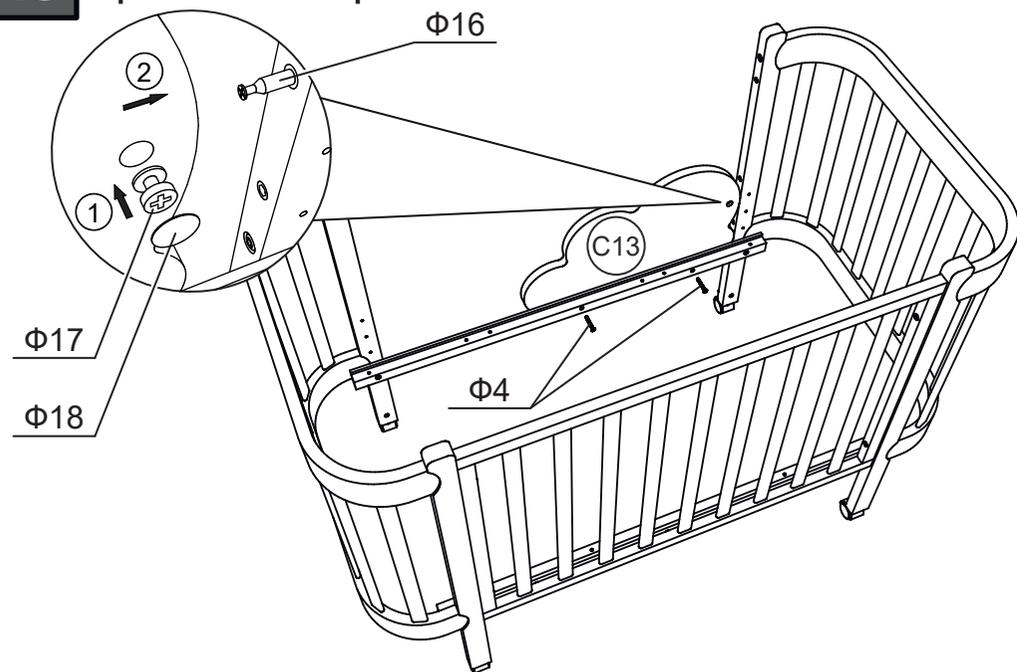

Сборка маятника люльки:

1. Прикрутите к боковой решетке С1 левую ножку С2 и правую ножку С3 винтами Ф3. Примечание: левая ножка С2 имеет больше отверстий на торце (для крепления борта-облака). (Рис. 1).
2. Прикрутите малое ограждение С4 к ножкам С2 и С3 винтами Ф3. (Рис. 2).
3. Установите брусок ложе С6 на нужном уровне при помощи евровинтов Ф6. (Рис. 3).
4. Закрепите ложе С8 саморезами Ф8. (Рис. 4).
5. Прикрутите второе малое ограждение С4 к ножкам С2 и С3 винтами Ф3. (Рис. 5).
6. Прикрутите колеса Ф9 или прибейте опоры-подпятники Ф10 гвоздями Ф11. (Рис. 6).

Сборка маятника люльки:

7. Соедините опоры маятника С10 брусками С11 при помощи евровинтов Ф7. Прибейте опоры-подпятники Ф10 гвоздями Ф11. (Рис. 7).
8. Соберите маятниковый механизм согласно схеме на (Рис. 8).

Сборка кровати:

9. Прикрутите к боковой решетке С1 левую ножку С2 и правую ножку С3 винтами Ф3. Примечание: левая ножка С2 имеет больше отверстий на торце (для крепления борта). (Рис. 9).
10. Соедините два ограждения С4 с помощью винта Ф2 и втулки-гайки Ф14. Прикрутите два малых ограждения С4 к ножкам С2 и С3 винтами Ф3. (Рис. 10).
11. Установите брусок ложе С7 на нужном уровне при помощи евровинтов Ф6. (Рис. 11).
12. Закрепите угловое ложе С8 и среднее ложе С9 саморезами Ф8. (Рис. 12).
13. Прикрутите большое ограждение С5 к ножкам С2 и С3 винтами Ф3. (Рис. 13).
14. Прикрутите колеса Ф9 или прибейте опоры-подпятники Ф10 гвоздями Ф11. (Рис. 14).

Сборка маятника кровати:

15. Соедините бруски основания С11 с брусками С12 при помощи винта-самореза Ф15. Прикрутите опоры маятника С10 брусками С11 и С12 евровинтов Ф7. Прибейте опоры-подпятники Ф10 гвоздями Ф11. (Рис. 15).
16. Соберите маятниковый механизм согласно схеме на (Рис. 16).

Сборка бортика кровати:

17. Выберите один из двух уровней ложа с бортиком. (Рис. 17).
18. Точки крепления ложа с бортиком указаны на (Рис. 18).
19. Вкрутите шток стяжки Ф16 в отверстие в левой ножке С2. Вставьте муфту стяжки Ф17 в отверстие с обратной стороны бортика С13. Наденьте бортик С13 отверстием в торце на шток стяжки Ф16. Вкрутите винты Ф4. Затяните муфту стяжки Ф17. Закройте отверстие под муфту стяжки Ф17 заглушкой ПВХ Ф18. (Рис. 19).

Внимание! Запрещено устанавливать колеса и маятниковый механизм одновременно.